




TEC2418 24mm brushless motor

接线方式 A		Connection Mode A	
正反转功能		Clockwise Rotation/Counter Clockwise Rotation	
信号输出功能		FG Signal	
脉宽调速功能		PWM Control	
锁定保护		Locked Rotor Protection	
最大功率	3W(内置驱动)	Power	3W(Internal Drive)
	/		/
电机寿命	约3000H(含油轴承)	Life Expectancy	~3000H(Oil Bearing)
	/		/

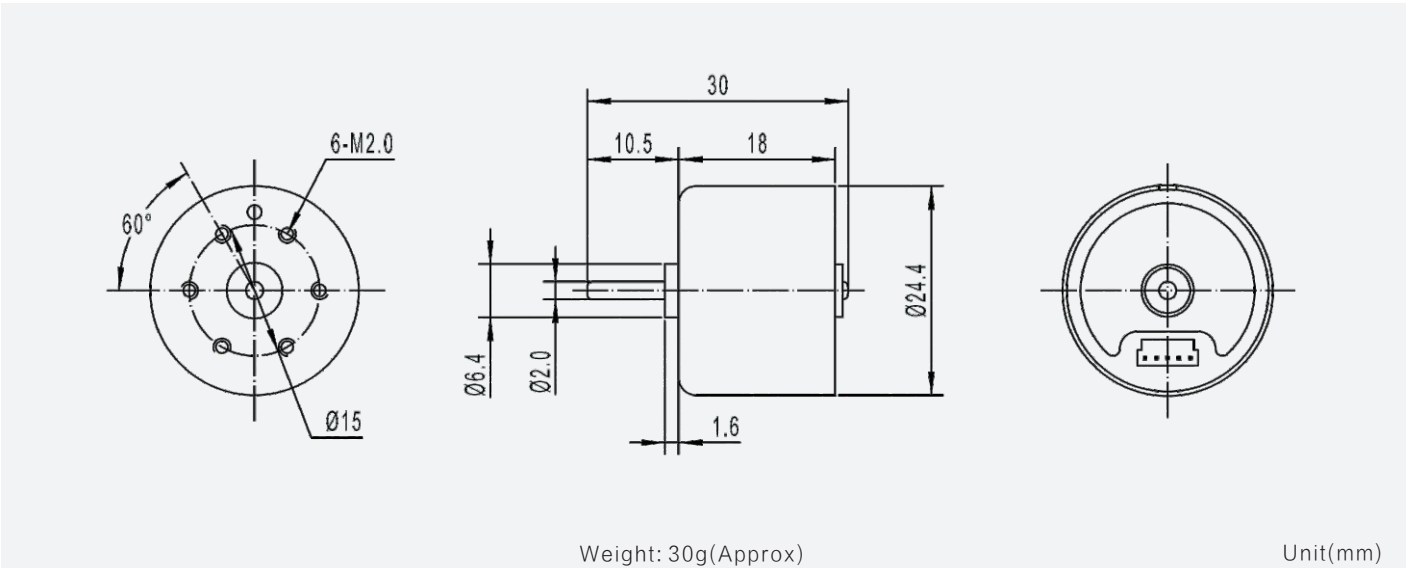

单电机技术参数 Motor Technical Data

电机型号 Motor model	额定电压 Rated voltage	无 负 荷No-load		额 定 Rated				堵 转 Stall	
		转 速 Speed	电 流 Current	转 速 Speed	力 矩 Torque	电 流 Current	功 率 Power	力 矩 Torque	电 流 Current
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
TEC2418-1262	12.0	6200	60	5100	20	180	1.05	110	0.7
TEC2418-2487	24.0	8700	50	7500	20	130	1.54	145	0.7

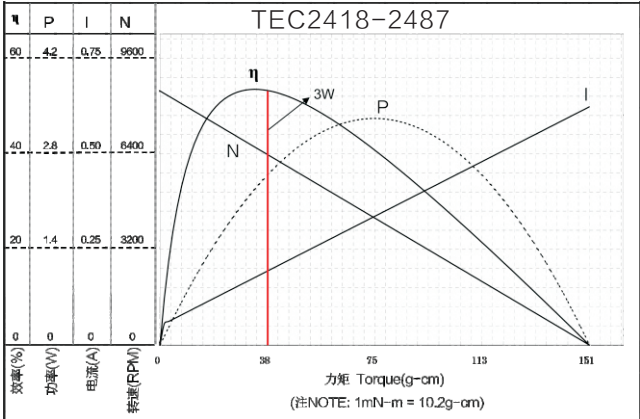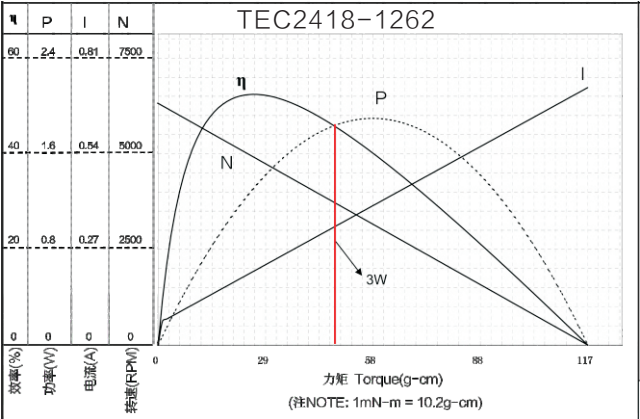

备注：红线左侧为电机可以连续工作区域NOTE: the left side of red line area can continuous work